

Specificaties voor Nikon COOLPIX L2/L3/L4 digitale camera

Type:	Digitale compactcamera
Effectieve pixels:	L2: 6,0 miljoen L3: 5,1 miljoen L4: 4,0 miljoen
CCD:	L2: 1/2,5-inch (6,18 miljoen pixels in totaal) L3: 1/2,5-inch (5,25 miljoen pixels in totaal) L4: 1/2,5-inch (4,23 miljoen pixels in totaal)
Beeldgrootte:	L2: Hoog (2816*), Normaal (2816), Normaal (2048), PC (1024), TV (640) L3: Hoog (2592*), Normaal (2592), Normaal (2048), PC (1024), TV (640) L4: Hoog (2272*), Normaal (2272), Normaal (1600), PC (1024), TV (640)
Objectief:	L2 en L3: 3x Zoom-Nikkor; 6,3-19,2 mm (kleinbeeldequivalent met circa 38-116 mm); f/3,2-5,3; 5 elementen in 5 groepen; digitale zoom: tot 4x L4: 3x Zoom-Nikkor; 6,3-18,9 mm (kleinbeeldequivalent met circa 38-114 mm); f/2,8-4,9; 7 elementen in 6 groepen; digitale zoom: tot 4x
Scherpstelbereik (circa):	L2 en L3: 30 cm tot oneindig (∞), 10 cm tot oneindig (∞) in macrostand L4: 30 cm tot oneindig (∞), 4 cm tot oneindig (∞) in macrostand
LCD-monitor:	L2 en L3: 2,0-inch TFT LCD-monitor met 86.000 pixels en instelbare helderheid L4: 2,0-inch TFT LCD-monitor met 115.000 pixels en instelbare helderheid
Opslagmedia:	L2 en L3: Intern geheugen (circa 23 MB), SD-geheugenkaart L4: Intern geheugen (circa 10 MB), SD-geheugenkaart
Opnamestanden:	Automatisch, 4 standen met compositie-assistentie (Portret, Landschap, Sport, Nachtportret), 11 onderwerpsstanden (Party/binnen, Strand/sneeuw, Zonsopgang, Schemering, Nachtlandschap, Close-up, Museum, Vuurwerk, Kopie, Tegenlicht, Panorama assist), Spraakopname (L2 en L3), BSS (Best Shot Selector), Kleuropties, Waarschuwing voor onscherpte, Datum afdrukken, Zelfontspanner (10 sec.)
Film:	L2 en L3: Met geluid: TV Film (640) op 30 bps/15 bps, Film 320 op 30 bps/15 bps, Film 160 op 15 bps L4: Zonder geluid: TV Film (640) op 15 bps, Film 320 op 15 bps, Film 160 op 15 bps
Registratiestanden:	L2 en L3: 1) Enkelvoudig 2) Continu (circa 1,7 bps) 3) Multi-shot 16 L4: 1) Enkelvoudig 2) Multi-shot 16
Aantal foto's (met intern geheugen):	L2: 6M: Hoog (2816*) circa 8, Normaal (2816) circa 16, 3M: Normaal (2048) circa 29 L3: 5M: Hoog (2592*) circa 9, Normaal (2592) circa 18, 3M: Normaal (2048) circa 29 L4: 4M: Hoog (2272*) circa 3, Normaal (2272) circa 7, 2M: Normaal (1600) circa 15
Ingebouwde flitser:	Bereik: L2 en L3: Circa 0,3-3,0 m (W), Circa 0,3-1,75m (T) L4: Circa 0,4-3,0 m (W), Circa 0,4-1,7m (T); Flitsstanden: Automatisch, Automatisch met rode-ogenreductie (rode-ogencorrectie in de camera), Flitser uit, Altijd flitsen en Flitsen met lange sluitertijd.
Interface:	L2 en L3: USB, AV-uitgang L4: USB, Video-uitgang
Ondersteunde talen:	12 talen in totaal: Duits/Engels/Spaans/Frans/Italiaans/Nederlands/Russisch/Zweeds/Japans/Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Koreans, selecteerbaar in menu
Voeding:	Oplaadbare Ni-MH-batterij EN-MH1 x 2, AA-batterij (LR6 alkaline, ZR6 oxyde van lithium) x 2, lichtmetadapler EH-65A (optioneel)
Gebruiksduur batterijen:	L2: 180 opnamen met alkalinebatterijen, 600 opnamen met lithiumbatterijen of 320 opnamen met EN-MH1 L3: 200 opnamen met alkalinebatterijen, 630 opnamen met lithiumbatterijen of 330 opnamen met EN-MH1 L4: 250 opnamen met alkalinebatterijen, 600 opnamen met lithiumbatterijen of 450 opnamen met EN-MH1 (op basis van CIPA-standaard)
Afmetingen (BxHxD):	L2 en L3: Circa 91 x 60,5 x 26 mm L4: Circa 86,5 x 60,5 x 34,5 mm
Gewicht (circa):	L2 en L3: 120 gram zonder batterij en SD-geheugenkaart L4: 115 gram zonder batterij en SD-geheugenkaart
Meegeleverde accessoires*:	Oplaadbare Ni-MH-batterij EN-MH1 x 2, batterijlader MH-71, USB-kabel UC-E6, AV-kabel EG-CP14 (L2 en L3) videokabel EG-CP11 (L4), draagkoord, PictureProject-cd-rom
Optionele accessoires:	Batterijlader MH-71, oplaadbare Ni-MH-batterij EN-MH1 (EN-MH1-B2), lichtmetadapler EH-65A

* Meegeleverde accessoires kunnen per land of regio verschillen.

Systeemvereisten voor PictureProject

Besturingssysteem	Macintosh: Mac OS X versie 10.1.5 of hoger (versie 10.2.8 of hoger vereist voor de optie Schijf branden) / Windows: Windows XP Home Edition/Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® ME, Windows® 98SE (vooraf geïnstalleerde versies)
RAM	Macintosh: 64 MB of meer aanbevolen / Windows: 64 MB of meer aanbevolen (128 MB met muvee-optie)
Harde schijf	60 MB vereist voor de installatie
Beeldscherm	800 x 600 of groter met 16-bits kleuren (full-color aanbevolen)
Overige	Cd-rom-station vereist voor de installatie Alleen ingebouwde USB-poorten worden ondersteund

Microsoft® en Windows® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh® en QuickTime® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Het FotoNation-logo is een handelsmerk. Het SD-logo is een handelsmerk. PictBridge is een handelsmerk. De D-Lighting-technologie wordt geleverd door Apical Limited. De technologie voor gezichtsprioriteit-AF wordt geleverd door Identix®. Producten en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Afbeeldingen op LCD-verstern en -monitoren in deze brochure zijn gesimuleerd. Specificaties en uitrusting kunnen zonder aankondiging of verplichting van de zijde van de fabrikant worden veranderd. Februari 2006 ©2006 NIKON CORPORATION



LET OP LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING GOED DOOR VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT. BEPAALDE DOCUMENTATIE WORDT ALLEEN OP CD-ROM GELEVERD.




Inca Import B.V., Rutherfordstraat 7, 2014 KA Haarlem
www.incabv.nl. H. de Beukelaer S.A., Boomssesteenvweg 77,
B-2630 Aartselaar, www.nikon.be, www.europe-nikon.com




NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8331, Japan

<http://nikonimaging.com/>

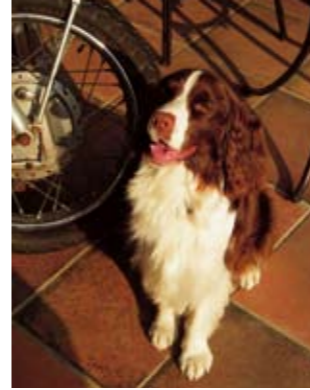NI



 Grijs	 Zilver	 Zwart	 Zilver
---	---	--	---

Opmerking: de beschikbare kleuren kunnen per land of gebied verschillen.



At the heart of the image

DIGITALE CAMERA

COOLPIX

L2
L3
L4



COOLPIX L2/L3



6,0 Megapixels / 5,1 Megapixels

3x zoom

2,0-inch LCD-monitor

COOLPIX L4



4,0 Megapixels

3x zoom

2,0-inch LCD-monitor



DIGITALE CAMERA
**COOLPIX
L2/L3/L4**

**COOLPIX L2/L3/L4 –
Nikon's prestaties en
kwaliteit – nog verfijnder**

Aantrekkelijk, elegant afgewerkt en plat ontwerp. Eenvoudige bediening, zodat iedereen betere foto's kan maken.

Vernieuwende Nikon-technologieën in de camera zorgen voor de beste foto's, rechtstreeks uit de camera



D-Lighting

D-Lighting redt onderbelichte foto's door waar nodig helderheid en details te verbeteren, terwijl correct belichte delen ongewijzigd blijven.

Met D-Lighting

Zonder D-Lighting



Gezichtsprioriteit-AF*

De functie voor gezichtsprioriteit-AF detecteert automatisch gezichten van mensen – ongeacht waar ze zich in het beeld bevinden – stelt erop scherp en zorgt zo voor prachtige, haarscherpe portretten.

* De functie voor gezichtsherkenning werkt in bepaalde opnameomstandigheden slechts beperkt.



Rode-ogencorrectie door de camera

Nikon's exclusieve rode-ogencorrectie in de camera analyseert elke foto, en zoekt en corrigeert automatisch rode ogen die soms verschijnen in foto's die met flits zijn gemaakt. Dit levert natuurlijker uitziende portretten op.

Opmerking: De bovenstaande foto's zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld.




Eenvoudig, effectief en leuk

Gereedmaken

Schieten

Genieten



**Geavanceerde
functies die vluchtige
momenten vastleggen**

2,0-inch LCD-monitor

Dankzij de heldere 2,0-inch LCD-monitor is geen optische zoeker nodig en kunnen foto's eenvoudig worden gemaakt en weergegeven, zodat u vrijuit van het moment kunt genieten.

3x zoom

Het nauwkeurige 3x Zoom-Nikkor-objectief heeft een fotografisch bereik van 38 tot 116 mm (114 mm voor de COOLPIX L4)*, zodat allerlei soorten opnamen mogelijk zijn, van groepsportretten tot weidse landschappen.

* kleinbeeldequivalent

**6,0/5,1/4,0 Megapixels
aan scherpste**

Door het hoge aantal megapixels bieden de camera's direct herkenbare kwaliteit en zijn de foto's altijd scherp, zelfs als ze flink worden vergroot.

COOLPIX
L2/L3



COOLPIX
L4



Onderwerpsstanden



15 verschillende onderwerpsstanden – waarvan 4 met compositie-assistentie – verbeteren het resultaat door automatisch de optimale instellingen te bieden voor allerlei soorten opnamen, van feestelijke portretten tot nachtelijk vuurwerk.

Eenvoudige bediening



De bediening van de camera is eenvoudig dankzij menu's en pictogrammen in een overzichtelijke indeling op de monitor. U kunt functies kiezen op pictogram of naam, en het nieuwe kleurenschema is duidelijker en aangenamer voor de ogen.

Compatibel met AA-batterijen



Ondanks hun compacte afmetingen zijn de COOLPIX L2, L3 en L4 compatibel met AA-batterijen, een van de best verkrijgbare batterijformaten ter wereld. Het gebruiksgemak neemt nog verder toe doordat met één batterijlading circa 180 opnamen* kunnen worden gemaakt.

* Circa 180 opnamen (COOLPIX L2) / circa 200 opnamen (L3) / circa 250 opnamen (L4) bij gebruik van twee AA (LR6) alkalinebatterijen.


Films opnemen



Doordat u films kunt opnemen* in drie standen – TV Film (640) voor weegave op een tv of computer, en de handige formaten Film 320 en Films 160 voor lange opnamen of gebruik op internet – kunt u veel meer momenten beter vastleggen.

* COOLPIX L4 zonder geluid

PictBridge



Doordat de camera rechtstreeks kan worden aangesloten op elke PictBridge-compatibele printer, kunt u prachtige afdrucken maken zonder dat u een computer nodig hebt om de afdruktaak te verwerken.

PictureProject



Met de software PictureProject, die gratis wordt meegeleverd, kunt u uw foto's zeer eenvoudig importeren, bewerken en ordenen, terwijl de vele andere opties fotograferen nog leuker maken.